protherm

Завжди на Вашому боці

Бобер

Стаціонарний твердопаливний котел

Дізнатися більше:

www.protherm.ua

0 800 501 562

protherm

стаціонарний твердопаливний чавунний котел

Бобер

18-45 кВт (дерево)
19-48 кВт (вугілля)

Особливі переваги

- Чавунний теплообмінник
- Об'ємна камера згоряння, що не потребує особливої підготовки палива
- Зручне завантаження палива
- Простий монтаж та експлуатація
- Мінімальні витрати тепла

Властивості та можливості встановлення

- Вбудований термоманометр на передній панелі; термомеханічний регулятор потужності в верхній частині котла
- Двоходовий горизонтальний вихід продуктів згоряння
- Заслінка регулювання тяги димоходу
- Стійкість до корозії та теплових ударів завдяки рівномірному розподілу температури в секціях теплообмінника
- Комплектується інструментом для чищення і видалення попелу та золи

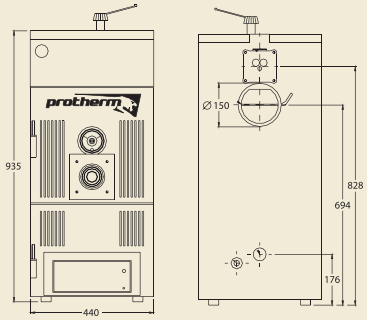

Технічні дані

Найменування параметру		Од. вим.	20 DLO	30 DLO	40 DLO	50 DLO	60 DLO
Кількість секцій		шт	4	5	6	8	10
Теплова потужність	вугілля	кВт	19	24	32	39	48
	дерево	кВт	18	23	29	35	45
Клас ефективності згідно EN 303-5					1		
Макс. температура в системі опалення		°C			90		
Максимальний тиск		бар			3		
Об'єм води в котлі		л	19,9	23,2	26,5	33,1	39,8
Макс. довжина дерев'яних полін		мм	320	370	430	550	680
Діаметр димоходу		мм	150	150	150	150	180
Температура продуктів згоряння		°C			до 250		
Мін. необхідна тяга димоходу		мбар	0,23	0,25	0,28	0,3	0,32
Вхід / Вихід опалювальної води		дюйм			G 2“		
Вага без води		кг	230	262	305	380	455
Об'єм води в буферній ємності (опція)		л	800	1000	1350	1650	2000